離床センサー

2026

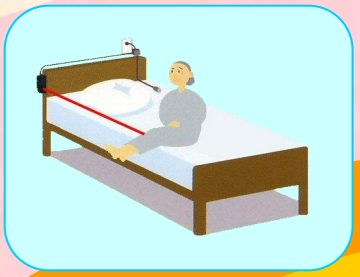

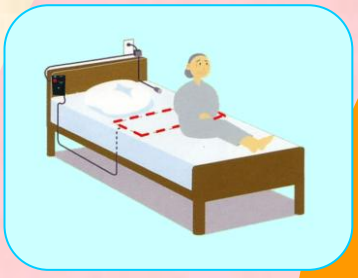

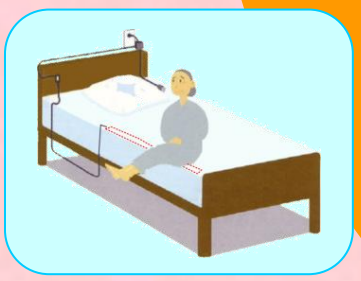

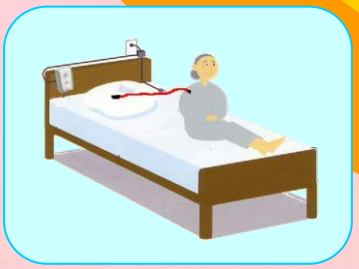

転倒・転落対策は万全ですか!?

正確で操作が簡単で

経済的な離床センサーを

メディカルプロジェクトが

提案いたします

株式会社メディカルプロジェクト

ビームセンサー

ビームが遮断されると感知します

センサー部

特　徴

- ナースコール・無線オプションを選択して連動可能です。
- 圧センサーのように体重差による誤作動がありません。
- ビームは0．2m～2mの範囲で任意の距離に設定可能です。
- ナースコールはワンショット呼び出しで、解除ボタンを押すだけです。
- 床に設置しないので衛生的です。
- 感知するタイミングを変えることで汎用性があります。
- 消耗品が無く経済的です。

自動復帰中断機能

スイッチ入れ忘れ防止

不必要なアラームを防止

中断ボタンを押すとセンサーは 2 分間 OFF になります。2 分以内に再度押すと、新たに 2 分がスタートします。何度でも可能です。中断終了後は自動的に復帰します。

＜使用例＞

● ベッド上　（起き上がり）



● ベッドの端



● 部屋・建物の出入口



B302ABS
フレキシブルアーム式
固定具
（標準付属品）

SC-200
固定ポール
（オプション）

カタログ番号	品　名	価格（税別）
B301	ビームセンサー	¥69,000
＜仕様＞　センサーサイズ：　62mm×35mm　厚さ 18mm　　ケーブル：5m （中間にコントロールボックスあり）　電源：AC電源アダプタ ビーム距離設定：0.2m～2m （任意設定） ビーム遮断時間設定：0 秒、1 秒 ＜構成＞　ビームセンサー本体、AC電源アダプタ、フレキシブルアーム式固定具、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプタ*1		
B301P	ビームセンサー　プラス　（B301 に自動復帰中断機能を付加）	¥79,000
（*1）13～14 ページ参照 （ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		
SC-200	固定ポール 【高さ　82 cm～108 cm （調整可能）】	オープン価格

赤外線センサー

感知エリアに人が入ると、赤外線を感知して報知します

ワイヤレス赤外線センサー

特　徴

- ワイヤレスでセンサー本体に配線がありません。
- 電源の入れ忘れがなく、感知後も自動スタートします。
- 簡単に設置でき、確実にナースコールを呼出します。
- 設置場所により起き上がり用、部屋・建物の出入口用として使用可能です。

*イメージ

設置例

ベッドの端に設置して対象者がベッドから降りようとして
ベッドの端に移動すると感知します

距離と感知範囲

・感知距離：　約 5m
・感知角度：　長尺側　110°　短尺側　15°
・感知範囲内にカーテン等の遮る物がある場合、
　遮蔽物の反対側は感知しません。
・感知範囲　1m：2.7m×27cm　　2m：5.5m×53cm

無線ナースコールアダプタの受信器

カタログ番号	品　名	価格（税別）
M845	ワイヤレス赤外線センサー　（ナースコールタイプ）	¥59,000

＜仕様＞　赤外線センサー部 ： サイズ高さ 8cm　幅 5cm　奥行 6cm
電源単 4 アルカリ乾電池 3 本　内蔵発信器（電波到達距離　約 20m）
報知方法 ： 専用受器を使用しナースコール連動　　電池寿命 ： 20 回の反応／日で約 60 日
感知角度 ： 110° ×15°　感知距離：約 5m （使用条件により伸びることがあります）
受信器部 ： ACアダプタ　ナースコールケーブル　1～5分の自動復帰機能付き中断機能

＜構成＞　赤外線センサー本体、受信器、ナースコールアダプタ※、単4アルカリ乾電池3本（赤外線センサー本体用）
フレキシブルアーム式固定具、ACアダプタ（受信器用）、取り付けホルダー

※ご使用のナースコール形状により別途ナースコールアダプタ費用、または取付改造費用が必要です

感知範囲　：最長感知距離：　約 5m
距離 1m先：270cm×27cm　2m 先：550cm×53cm　3m 先：820cm×80cm

ワイヤレス光電センサー

10 本の光電ビームで 90cm×50cm 範囲を検知すると報知します

従来のマットセンサーでお困りの方へ‼

“マットセンサーを跨いでしまう”
“センサーの汚れが気になる”
“修理が多い“
なんてことはありませんか？

非接触型でお困りごとを解決‼

特　徴

- 跨ぐことがありません。
- 体重に関係なく反応します。
- 非接触のため清潔です。
- 断線による故障が減少します。
- 中断機能によりスイッチの入れ忘れがありません。

従来のマットセンサーの問題点を解消！！

従来のマットセンサー

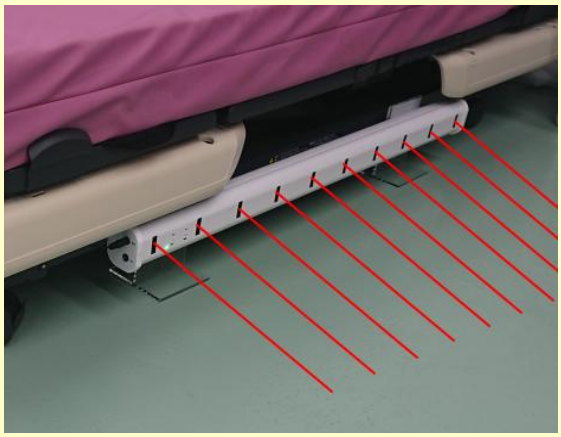

10 本の光電ビームで
足の動きをキャッチ！！

*ビームは目に見えません

カタログ番号	品名	価格（税別）
B950	ワイヤレス光電センサー	85,000 円

＜仕様＞

■光電センサー　本体サイズ：98cm×高さ 7.6cm×奥行 6.5cm　重量：650g
検知範囲：　90cm×50cm　ビーム 10 本　　電源：　AC アダプタ
電波到達距離（ナースコール）：　約 20m

■受信器　　サイズ：　幅 85mm×高さ 65mm×厚さ 25mm　85g　　設置場所：室内
電源：AC アダプタ　　中断機能：1 分～5 分（1 分毎の設定可能）

■アクリル固定台　　サイズ：　幅120mm×奥行120mm　高さ150mm　材質：アクリル板

＜構成＞

◆光電センサー本体、本体用ACアダプタ、ACアダプタ用延長コード、アクリル固定台、
固定用ベルクロテープ、受信器、受信器用ACアダプタ、取り付けホルダー、L字シール、メジャー、ナースコール接続アダプタ*1
（*1）13～14ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）

マットセンサー　セレクトプラス

職員や外来者が踏んでも反応しません！　　対象者だけに反応するマットセンサー

対象者だけに反応

マットセンサー

マットレス下用センサー

◆電源の入れ忘れがありません
◆対象者がマットを跨ぐことがありません
◆誤動作がありません

報知する

報知しない

カタログ番号	品　名	価格（税別）
M1500	マットセンサー　セレクトプラス	¥63,000

＜仕様＞　■マットセンサー　サイズ：90cm×60cm　厚さ　マット：4mm　材質：塩化ビニル樹脂　色：ライトグレー
（保管時　45cm×60cm　2 つ折り）　ケーブル長 4m
■マットレス下用センサー　横80cm×縦33cm
■コントロール装置　中断機能、自動再開機能、電源：ACアダプタ12V

＜構成＞　マットセンサー、マットレス下用センサー、コントロール装置、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプタ*1
（*1）13～14 ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）

介護ロボット　離床・見守りセンサー

マットレス下にセンサーを置き、微小な体動から呼吸・脈拍・体動を検知して、異変時に報知します。

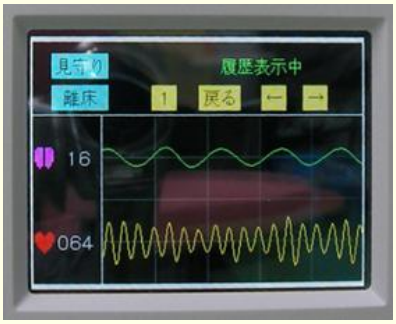

- センサーをマットレス下に設置するため、無拘束で使用できます。
- ベッドサイドでもリアルタイムに呼吸・脈拍・体動を観察できます。
- 褥創予防マット（低反発・エアーマット等）使用時でも使用できます。

*詳細は「離床・見守りセンサー」カタログをご覧ください

ベッドサイドマットセンサー

センサーマットに重量（体重）がかかると反応します

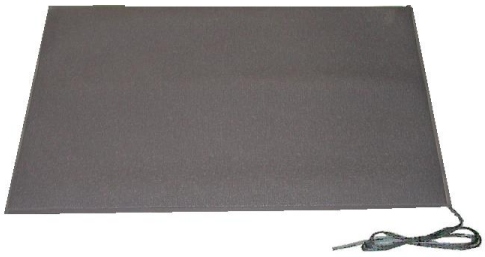

M801G （グレー）

特　徴

- ナースコールに連動にします。
- ON／OFFスイッチの簡単な操作だけです。
- 防水構造の超薄型で、且つ、縁は段差を少なくする加工をしています。
- 裏面は滑り止め加工をしております。
- 大・小　2サイズあるので用途に合わせて選択可能です。

設置例

ベッドから降りたとき反応する位置にセットします

M801G

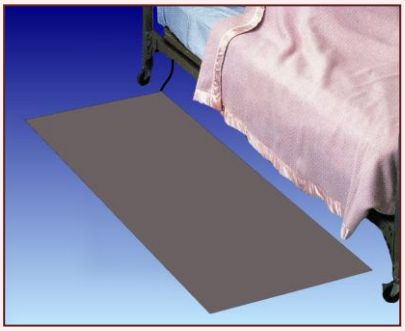

M802G

カタログ番号	品　名	価格（税別）
M801G	ベッドサイドマットセンサー	¥49,000
＜仕様＞　サイズ：90cm×60cm　厚さ：5mm　収納サイズ：45cm×60cm（2 つ折り）　ケーブル長：4 m　カラー：グレー 材質：塩化ビニル樹脂 ＜構成＞　フロアーセンサー　ON/OFF スイッチ付き　*1　ナースコール接続アダプタ*2		
M802G	ベッドサイドマットセンサー　Lサイズ	¥59,000
＜仕様＞　サイズ：150cm×60cm　厚さ：5mm　収納サイズ：50cm×60cm（3 つ折り）　ケーブル長：4m　カラー：グレー 材質：塩化ビニル樹脂 ＜構成＞　フロアーセンサー　ON/OFF スイッチ付き　*1　ナースコール接続アダプタ*2 （*1）フロアーセンサーは消耗品です。 （*2）13～14 ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		

マットセンサー　キャリングケース

病棟間、保管場所からの移動に便利！

・手さげタイプで女性でもラクラク移動

吊り下げて保管が可能！

・保管場所に困っていたこともこれで解消

・マットセンサーの折り曲げによる故障も軽減

お手入れ　収納も簡単！

・ビニル素材なので拭くだけ簡単お手入れ

・使用しないときは畳んでコンパクト収納

カタログ番号	品　名	価格（税別）
MAT-C	マットセンサー　キャリングケース	¥6,000
＜仕様＞　・サイズ：巾 60cm×55cm		

ワイヤレスマットセンサー

センサーコードがありません

ワイヤレスマットセンサー　ナースコールタイプ

特　徴

- ベッドサイドマットセンサーのコードがありません。
- 超薄型で滑り止め加工が施してあります。
- ナースコールに連動します。
- 無線発信器の電池交換が簡単にできます。

ナースコール連動タイプ

マットセンサーを踏むとナースコールに報知します
マットセンサーとナースコール間はワイヤレスです

電波到達距離　約 20m

無線ナースコールアダプタの受信器

ナースステーション

カタログ番号	品　名	価格(税別)
M807	ワイヤレスマットセンサー （ナースコールタイプ）	¥60,000
＜仕様＞ ■マットセンサー　サイズ:90cm×60cm　厚さ　5mm、 収納サイズ:45cm×60cm(2 つ折り)、 色:グレー 材質:塩化ビニル樹脂、無線発信器(電波到達距離　約 20m)、単 4 アルカリ乾電池 2 本　寿命:約 10ヶ月(1 日 10 回反応) ■受信器　　サイズ:　幅 85×高さ 65×厚さ 25mm　85g　、設置場所:室内　電源:AC アダプタ ＜構成＞　マットセンサー、無線受信器、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプタ*1 (*1)13～14 ページ参照　(ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります)		
M809	ワイヤレスマットセンサー　Lサイズ （ナースコールタイプ）	¥80,000
＜仕様＞ ■マットセンサー　サイズ:150cm×60cm　厚さ　5mm、 収納サイズ:55cm×60cm(3 つ折り)、 色:グレー *その他仕様等は M807 と同等です。		

ワイヤレスマットセンサー　専用受信器タイプ

特　徴

- ベッドサイドマットセンサーのコードがありません。
- 薄型で滑り止め加工が施してあります。
- 無線受信器に連動します。
- 無線発信器の電池交換が簡単にできます。

受信器連動タイプ

マットセンサーを踏むと無線で報せます
マットセンサーから受信器に直接報知します

電波到達距離　約 30～40m

小電力無線発信器使用

携帯受信器　又は
卓上受信器

カタログ番号	品　名			価格(税別)
MZ801GWL	ワイヤレスマットセンサー （受信器連動タイプ）			¥61,000
＜仕様＞ ■マットセンサー　サイズ:　90cm×60cm　厚さ　5mm、 収納サイズ:45cm×60cm(2 つ折り)、 色:グレー 材質:塩化ビニル樹脂、 小電力無線発信器(電波到達距離　約 30～40m)、 ボタン電池寿命:約 1 年(1 日 10 回反応) このマットは、下記のいずれかの受信器が必要です				
ECE1601P	無線受信器　卓上タイプ	電波到達距離 40m	発信先表示　4 ヶ所	¥27,900
ECE161KP	無線受信器　携帯タイプ	電波到達距離 30m	発信先登録　100 台まで	¥42,400

ベッドセンサー

ベッドから起き上がる（ベッドから離れる）とナースコールで報知します

ベッドセンサー　ナースコールタイプ　マットレス上用　＆　マットレス下用

特　徴

- 電源入れ忘れ防止の自動スタート機能付きです。
- 寝返り等の体動による誤作動を防止します。（反応時間遅延機能）
- センサーを加圧すると自動的にスタートします。
- ベッドから離れる時は、中断ボタンを押すと一時停止できます。
- 再びベッドに戻って加圧すると自動的に再スタートします。

マットレス上用



センサーパッドはマットレスとベッドパットの間に設置します

マットレス下用

センサーパッドはマットレス下に設置します

カタログ番号	品　名	価格（税別）
M515	ベッド用離床センサー　スタンダード　（マットレス上用）	¥50,000
＜仕様＞　・センサーサイズ：　76cm×45cm ・反応時間遅延機能　0 秒・2 秒　・中断機能　・ナースコール呼出し　ワンショット　・電源　AC アダプタ ＜構成＞　ベッドセンサー（カタログNo.8290C）、コントロールボックス（カタログNo.M515CT）、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプタ*1 （*1）13～14 ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		
M519	ベッド用離床センサー　スタンダード　（マットレス下用）	¥50,000
＜仕様＞　・センサーサイズ：　80cm×33cm ・反応時間遅延機能　0 秒・2 秒　・中断機能　・ナースコール呼出し　ワンショット　・電源　AC アダプタ ＜構成＞　ベッドセンサー（カタログNo.UMP-2）、コントロールボックス（カタログNo.M515CT）、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプタ*1 （*1）13～14 ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		

ワイヤレスベッドセンサー　マットレス上用　＆　マットレス下用

特　徴

- ワイヤレスでベッドセンサーにコードがありません。
- ナースコールに連動します。
- 寝返り等の体動による誤作動を防止します。
  （反応時間遅延機能）

カタログ番号	品　名	価格（税別）
M525	ワイヤレスベッドセンサー　（マットレス上用）	¥55,000
＜仕様＞　・センサーサイズ：　76cm×45cm　無線発信器内蔵　単 4 アルカリ乾電池 2 本　・電波到達距離　20m ・反応時間遅延機能　0 秒・2 秒　・ナースコール呼出し　ワンショット　・受信器電源　AC アダプタ ＜構成＞　ベッドセンサー　無線発信器内蔵（カタログNo.8290CW）　無線受信器、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプタ*1 （*1）13～14 ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		
M519W	ワイヤレスベッドセンサー　（マットレス下用）	¥60,000
＜仕様＞　・センサーサイズ：83cm×26cm　厚さ：16mm　（カタログ No.RON-1） *センサー以外は M525 と同仕様		

ベッドすわるセンサー

ベッドに端座位になると反応します

ベッドすわるセンサー

M705S

特　徴

- ギャッジが可能です。
- ナースコールに連動可能です。
- ON／OFFスイッチの簡単な操作だけです。
- 片端・両端の2種類から用途に合わせて選択可能です。

設置例

ベッドの端で体重がかかると反応する位置にセットします



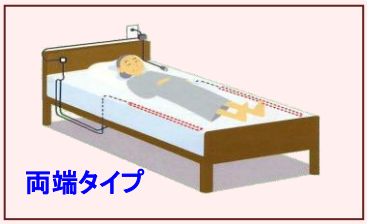

両端タイプはマットレス上の両端で使用します

（ギャッジアップが可能です。90 度までの折り曲げ可能）



設置後、ギャッジアップ可能

カタログ番号	品　名	価格（税別）
M705S	ベッドすわるセンサー　片端タイプ　（ギャッジ可能タイプ）	¥38,000
＜仕様＞　・センサーサイズ：11cm×87cm　厚さ：5mm　・センサー有効範囲：9cm×82cm　・ケーブル長：5.5m ＜構成＞　ベッドセンサー（カタログNo.8299Y）、ナースコール接続アダプタ*1 （*1）13～14 ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		
M725S	ベッドすわるセンサー　両端タイプ　（ギャッジ可能タイプ）	¥64,000

ワイヤレスベッドすわるセンサー

特　徴

- ギャッジが可能です。
- ワイヤレスでセンサーにコードがありません。
- ナースコールに連動します。

設置例

ベッドの端で体重がかかると反応する位置にセットします

反応すると無線が発信してナースコールで報知します





設置後、ギャッジアップ可能

カタログ番号	品　名	価格（税別）
M706W	ワイヤレスベッドすわるセンサー　片端タイプ　（ギャッジ可能タイプ）	¥53,000
＜仕様＞　・センサーサイズ：11cm×87cm　厚さ：5mm　・センサー有効範囲：9cm×82cm　・無線発信器内蔵　単４アルカリ乾電池２本 ・電波到達距離　20m　・ナースコール呼出し　ワンショット　・受信器電源　AC アダプタ ＜構成＞　ベッドすわるセンサー（カタログNo.8299CW）、無線受信器、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプタ*1 （*1）13～14 ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		

クリップセンサー

衣類に磁気クリップ付紐を付けて、起き上がって磁気クリップが外れると反応します

クリップセンサー

特　徴

- 紐の付いたマグネットクリップがアラームユニットから外れると反応します。
- メロディー音のみで報せるタイプ（8373L）とナースコールに連動可能なタイプ（8373-3）があります。
- ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役です。
- ベッドや車椅子以外にも多用途に使用可能（ベッド柵、扉等）です。

1台でベッド用センサー　としても車椅子用センサー　としてもご使用頂けます。

ベッドから起き上がるとマグネットが外れナースコールで報知します

車椅子から立ち上がるとマグネットが外れメロディーで報知します

カタログ番号	品　名	価格（税別）
8373-3	パーソナルアラーム　エッセンシャルⅢ　（ナースコール連動タイプ）	¥28,000
＜仕様＞　・ナースコール連動タイプ　・アラーム音－8 色/メロディー8 曲/音声録音可能　・ボリューム－大・小・無音 ・ナースコール信号-1 回のみ/連続　選択可能 ＜構成＞　ユニット本体、角型アルカリ乾電池 9V 1 本、取付具、ナースコールケーブル 3m、ナースコール接続アダプタ＊1 （*1）13～14 ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		
8373L	パーソナルアラーム　エッセンシャルⅢ　（メロディー音タイプ）	¥23,000

ワイヤレスクリップセンサー

M8202W

特　徴

- ワイヤレスでセンサーにコードがありません。
- ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役です。
- ナースコールに連動します。

クリップのマグネットが外れると
無線でナースコールが報知します



カタログ番号	品　名	価格（税別）
M8202W	ワイヤレスクリップセンサー	¥38,000
＜仕様＞　・報知音－2 色　・ボリューム－4 段階　（70db・80db・90db・無音）　単 4 アルカリ乾電池 3 本 ・ナースコール呼出し　ワンショット　・受信器電源　AC アダプタ　・電波到達距離　20m ＜構成＞　クリップセンサー本体（無線発信器内蔵）、無線受信器、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプタ*1 （*1）13～14 ページ参照　（ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		
M8202-3	クリップセンサー　（有線ナースコール連動タイプ）	¥24,500

ベッド柵センサー

ベッド柵をつかむと反応します

ベッド柵センサー

特　徴

- ベッド柵用（M サイズ）と介助バー用（S サイズ）があります。
- ナースコールに連動します。



ベッド柵をつかむとナースコールで
報知します

カタログ番号	品　名	価格（税別）
M200M	ベッド柵センサー　Mサイズ（ナースコール連動タイプ）	¥30,000
＜仕様＞　・センサーサイズ　65cm×12cm　・ナースコール連動タイプ　・ケーブル　5m（スイッチ付き） ＜構成＞　ベッド柵センサー、 ナースコール接続アダプタ*1 （*1）13～14 ページ参照 （ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		
M200S	ベッド柵センサー　Sサイズ（ナースコール連動タイプ）　介助バー用　16cm×20cm	¥28,000

ワイヤレスベッド柵センサー

特　徴

- ワイヤレスでセンサーにコードがありません。
- ベッド柵用（M サイズ）と介助バー用（S サイズ）があります。
- ナースコールに連動します。

ベッド柵をつかむと無線が発信して
ナースコールで報知します

カタログ番号	品　名	価格（税別）
M200MW	ワイヤレスベッド柵センサー　Mサイズ	¥45,000
＜仕様＞　・センサーサイズ　65cm×12cm　・無線発信器内蔵　単 4 アルカリ乾電池 2 本 ・ナースコール呼出し　ワンショット　・受信器電源　AC アダプタ　・電波到達距離　20m ＜構成＞　ベッド柵センサー（無線発信器内蔵）、無線受信器、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプタ*1 （*1）13～14 ページ参照 （ナースコールのメーカーおよび機種により別途費用がかかる場合があります）		
M200SW	ワイヤレスベッド柵センサー　S サイズ （介助バー用）	¥43,000

車椅子センサー

車椅子から立ち上がると反応します

特　徴

- 座面上にセンサーパッドを敷いて、重量（体重）がなくなると反応します。
- 音色は 16 色から選択可能。（アラーム 8 色＋メロディー8 曲）
- 音声録音機能付き
- アラームの音量は大、小の 2 種類です。
- 一時中断機能付き。再び座ると自動的にスタートします。

座面からお尻が離れると
アラーム音で報せてくれます

カタログ番号	品　名	価格（税別）
8374LC	車椅子センサー	¥38,000

＜仕様＞　・アラーム音－8 色／メロディー8 曲／音声録音可能　・ボリューム－2 段階　・中断機能
＜構成＞　アラームユニット（カタログ No. 8374L）　センサーパッド*1（カタログ No.8355L）
角型アルカリ乾電池 9V 1 本　取付具
（*1）センサーパッドは消耗品です

トイレセンサー

便座から立ち上がるとアラート音やナースコールで知らせます



ビームセンサータイプ

ビームセンサーは背面か横面に取り付けます

*トイレセンサーは別途取付費用がかかる場合があります。

*ビームは目に見えません

カタログ番号	品　名	価格（税別）
B401T	トイレビームセンサー　アラームタイプ	¥66,000

＜仕様＞　・アラーム音　70db　・電源　AC アダプタ　・ビームセンサーサイズ　68mm×40mm×20mm
＜構成＞　コントロール装置（ビームセンサー付き）、AC アダプタ、取り付けホルダー

無線オプション

ナースコールが使用できない場所、ナースコールと識別したい場合、ワイヤレスにしたい場合に使用します

各離床センサーと無線発信器を接続して、離床センサーが反応すると専用受信器が知らせます。

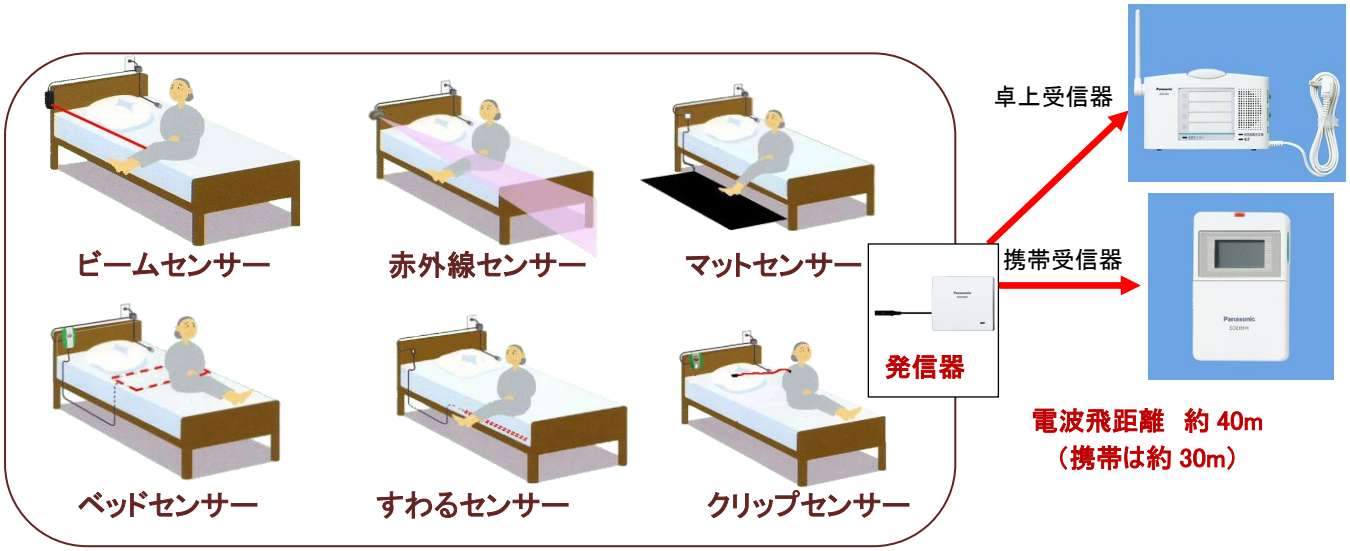

無線発信器
H-40A



無線受信器（発信先表示 4 ヶ所）
ECE1601P

無線受信器（携帯）
ECE161KP

無線中継器
ECE1680

特　徴

- ■ 卓上受信器は 4 ブロックで合計 30 台まで登録でき、アラームの選択ができます。
- ■ 携帯受信器は 100 台まで登録でき、番号表示で音かバイブで報知します。
- ■ 無線中継器で電波の飛距離を 40m 延長できます。

カタログ番号	品　名	価格（税別）
H-40A	**無線発信器**	¥24,500
	電源：3V リチウム乾電池　電池寿命：約 2 年（100 回使用／日）　小電力無線	
ECE1601P	**無線受信器　卓上タイプ**	¥27,900
	電波飛距離：屋内　約 40m　発信先表示：4 ヶ所　30 台まで登録可能　電源：AC100V　W160×H104×D38mm	
ECE161KP	**無線受信器　携帯タイプ**	¥42,400
	電波飛距離：屋内　約 30m　発信先表示：100 台まで番号表示　電源：充電式　W60×H95×D18mm	
ECE1680	**無線中継器**　約 40m 延長	¥36,800
	電源：AC100V　W116×H120×D36.5mm	

*その他仕様はお問い合わせください。

ナースコール接続アダプタ

各センサーをナースコールと連動して使用するとき必要です

- 各センサーをナースコールに連動して使用するとき、ナースコールを分配して離床センサーとナースコールを同時に使用可能にします。

ナースコールメーカー： ケアコム

ナースコール情報				ナースコール接続アダプタ情報	
コンセント形状	形状	メーカー型番	特記事項	カタログ番号	形状
		不明	マイクロホンプラグ径　6mm or 6.3mm C-2 を取り付け改造	C-2	
		RB-822 RB-822-C	標準 2 ピン （大小のピン） ケアコム以外にも複数のメーカーから製造されています	A2-1	
			トーコン 2 ピン （同じ太さのピン） C-2 を取り付け改造	C-2	
		RB-823 RB-823-C	標準 3 ピン （1 本だけ太いピン）	A3-1	
	 *1	BA-501 BA-501-C BA-511 BA-511-C	アナログタイプ *1 ラベルがクリーム色または茶色	A4-1C	
	 *2	BA-501Z BA-501Z-C BA-511Z BA-511Z-C	デジタルタイプ *2 ラベルがシルバーで “Z” が記載されています	A4-1Z	
		RB-830Z	点滴・トイレボタン付 C-2 を取り付け改造	C-2	
		BA-502Z BA-512Z	点滴・トイレボタン付	A6-1Z	
		RB-826WZ RB-830WZ	Well タイプ **Well タイプ専用の分配コンセント（型名　BB-301WZ-2P/W6P 等）が別途必要です** 価格・詳細は、ご確認ください	CA-2	
		BA-601WZ BA-611WZ BA-602WZ BA-612WZ		CA-2	
		RB-826EX RB-830EX BA-711EX BA-712EX	NICSS タイプ **壁に専用コンセントが無い場合には、NICSS タイプ専用の分配コンセント（型名　BB-301EX-2P）が別途必要です** 価格・詳細は、ご確認ください	CA-2	

ナースコールメーカー： ケアコム（パナソニック）

ナースコール情報				ナースコール接続アダプタ情報	
コンセント形状	形状	メーカー型番	特記事項	カタログ番号	形状
		不明	マイクロホンプラグ径　6.3mm C-2 を取り付け改造	C-2	
		VH-804M	トーコン 2 ピン （同じ太さのピン） C-2 を取り付け改造	C-2	
		VH-571 VHR-560 VHR-560C	トーコン 2 ピン （同じ太さのピン） C-2 を取り付け改造	C-2	
		VH-5085R1	C-2 を取付けて改造	C-2	

ナースコールメーカー： アイホン

ナースコール情報				ナースコール接続アダプタ情報	
コンセント形状	形状	メーカー型番	特記事項	カタログ番号	形状
		NBR-8A-C	標準 2 ピン （大小のピン） アイホン以外にも複数のメーカー から製造されています	A2-1	
		不明	C-2 を取付けて改造	C-2	
		NB-RC/A NC-RC NE-RC/A	この 3 機種は裏蓋の内側に型番が記載されています。 裏蓋を開けて確認してください NB-RC/A は、C-2 を取付けて改造	C-2 A4-1NC A4-1NE	
		UAR-8 UBR-8 UBR-8S		B2-3A	
		UB-SB8 UB-SB8S	C-2 を取付けて改造	C-2	
		UBR-8-TT	C-2 を取付けて改造	C-2	
		UB-SB8-TT	点滴・トイレボタン付 C-2 を取付けて改造	C-2	
		NFR-C-OP NFR-CA-OP	オプション入力用延長コード	A3-2NFX	
		UX-3P	オプション入力用延長コード	A3-2UB	
		NFR-8 NFR-8A	呼出握りボタンとして単独使用または ハンド子機（NF-SB）に追加呼出握りボタンとして接続	B5-1NFX	
		NFR-8-TT NFR-8A-TT	B5-1NFX タイプになります。 点滴・トイレボタン機能はありません。 点滴・トイレボタン機能が必要な場合はナースコールの改良になります。	B5-1NFX	
		NF-SB NF-SBA		B5-1NFX	
		NF-SB-TT NF-SBA-TT	B5-1NFX タイプになります。 点滴・トイレボタン機能はありません。 点滴・トイレボタン機能はハンド子機のボタンで対応してください。	B5-1NFX	
		NL-SB NLT-8 NLT-8-TT	オプション入力コード NLR-CA-OPA が別途必要 壁に専用口がある場合は オプション入力コードは必要なし	MP-CB3 A3-2NLR	

離床センサー購入時にはナースコール接続アダプタが付属しておりますが、機種により改造や別途費用がかかることがあります。

- **不明確な場合や該当しない場合は、お問い合わせください。リスト外のアダプタは別途費用がかかります。**
- **Well タイプまたは、NICSS タイプは専用の分配コンセントが別途必要です。（ケアコム）**
- **Vi-nurse タイプはオプション入力コードが必要です。（アイホン）**

デモ貸出（無償貸出）

■約 2 週間デモ機を無償貸出いたします。（ご施設様限定）

■下記の依頼書にご記入いただき FAX またはメールにてお申込みください。 担当者からご連絡いたします。

離床センサー　デモ（無償貸出）依頼書

FAX 番号：　054-254-0574　　e-mail：　info1@medicpro.co.jp

御施設名			
所属			
御担当者名			
御住所	〒		
電話番号		FAX 番号	
メールアドレス			

送付先・連絡先が上記と違う場合は下記にご記入ください

貴社名			
所属			
御担当者名			
御住所	〒		
電話番号		FAX 番号	
メールアドレス			

デモ希望品	・ビームセンサー　・赤外線センサー　・光電センサー　・ベッドサイドマットセンサー ・ベッドセンサー　・ベッドすわるセンサー　・クリップセンサー　・ベッド柵センサー ・車椅子用センサー　・離床・見守りセンサー　・その他（　　） ・具体的な　カタログ番号　（例：B301）　をご記入ください（　　）
	ナースコールに連動される場合は、13 ページ～14 ページのナースコールアダプタの カタログ番号　（例：A2-1）　をご記入ください（　　）

※離床センサー（アラームユニット・センサー）の保証期間は 1 年間です。
※マットタイプのセンサーは消耗品であり、保証期間を過ぎた後の故障は新品と交換してください。

製品仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、価格は経済状況の変動により変わることがありますので予めご了承ください。変更により、本カタログに掲載の写真と実際の商品と多少異なる場合があります。

株式会社メディカルプロジェクト

本社　静岡市葵区大鋸町1番地の12
TEL 054-252-1141　FAX 054-254-0574
https://www.medicpro.co.jp

2026-06